
DOM ix Saturn zárbetét



Cilinder rendszer/ kulcs technológia

- Oldalanként 9 db rugós, edzett emeltyűcsap egy sorba rendezve és egy reteszelő emeltyű
- 18 db lépcsőzetesen elhelyezett ellenőrző és védelmi csap az álló és forgó részben és egy axiálisan működő rozsdamentes acél rúd
- Tömör emeltyűcsapok minimum 3 mm átmérőjű, hő kezelt bronz/acél ötvözetből, kémiai nikkel bevonattal
- Lehető legkisebb szintkülönbség az emeltyű csapokon keresztül minimum 0,8 mm magasságban
- Változó keresztmetszetű mag és védelmi csapok (anti-bumping)
- Akár 10 db edzett profil csap
- Axiálisan elhelyezett rugó és mozgó reteszelő rudas kialakítás
- A reteszelő emeltyű megfelelő pozícióba mozgatása a magba épített 3 db ellenőrző csappal a kulcson lévő furatok segítségével történik
- Egy darabból álló tömör réz ház, több rétegből álló galván bevonattal, magas korrózió elleni védelemmel és opcionális moduláris felépítéssel
- A cilinder test min. 13 mm átmérőjű, tömör és edzett rézből
- Domborított mag kulcs bevezető réssel (könnyű kulcsbeillesztés) és horonnyal a jó forgatási erőátvitelhez a nyitás és zárás során
- Egy darabból álló tömör acél mag, amely porkohászati eljárással készül
- Rozsdamentes átfordítható (váltó) kulcs újezüstből, 45 fokban szabadon mozgó görgővel
- Vízszintes kulcsállás és optimális sarok lekerekítések a kulcs határoló profilján
- Akár 24 jogosultsági szint kulcsonként
- Maximális kulcsmásolási védelem a kulcsba épített mozgó elemnek kös
- Kereskedelmi védjegy védelem 2021-ig és biztonsági kártya
- Kulcsfej DOM ClipTac rendszerhez való illesztési lehetőséggel (egy kulcs DOM mechanikus és elektronikus beléptetéshez)



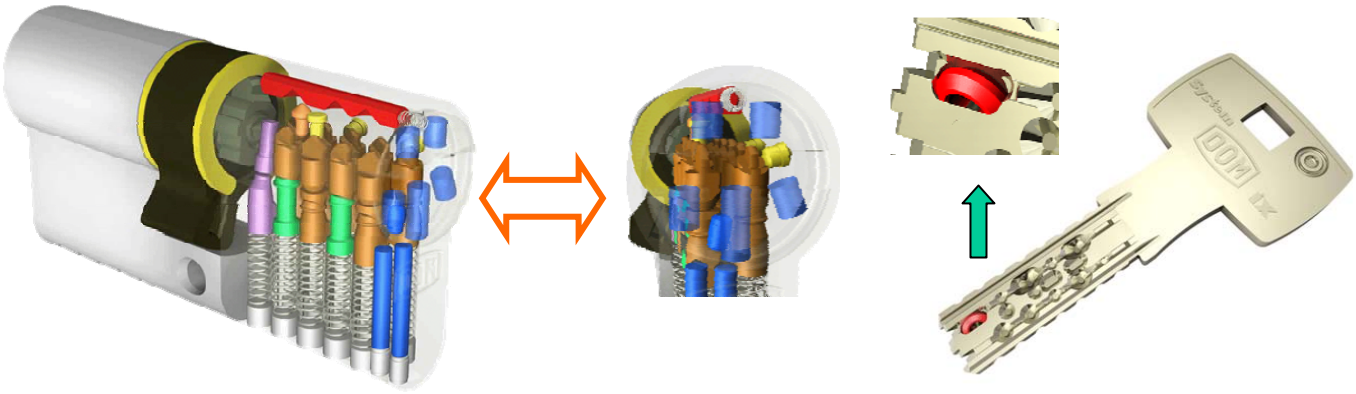

Standard biztonsági jellemzők a DOM cilinderek esetén

- 6. biztonsági osztály a DIN EN 1303: 2005-04 szerint
- 2. biztonsági osztály a fúrásvédelemre a DIN EN 1303: 2005-04 szerint
- Összeszűkülő mag és védelmi csapok
- Ellenőrző csap a kulcsba épített görgő meglétének ellenőrzésére

Opcionálisan kérhető további biztonsági funkciók

- Megemelt védelem fúrás és maghúzás ellen a cilinder testben és a magban elhelyezett edzett, bővítő csapokkal
- Moduláris technológia megnövelt védelemmel a nyíró-forgató erő ellen

BIZTONSÁG, MINŐSÉG, DOM.